

# Vyhlásenie o parametroch

CZ0004/02

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Chrudim, 01. 03. 2015

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**PCI Pericol<sup>®</sup> Special (CZ0004/02)**

Zamýšľané použitie/použitia:

**EN 12004 C2T**

**Vylepšené akostné lepidlo na nenasiakavé keramické obklady a dlažby, na vnútorné a vonkajšie použitie**

Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim**

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku

**Systém 3, Systém 3 (reakcia na oheň)**

Harmonizovaná norma a notifikovaná osoba:

**EN 12004:2007+A1:2012**


**TZÚS Praha, š.p., notifikovaná osoba 1020, pobočka Předměřice nad Labem 0500  
Centrum stavebního inženýrství a.s., notifikovaná osoba 1390**

Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Vlastnosť	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	trieda A1/A1 <sub>fl</sub>	Systém 3	EN 12004:2007+A1:2012
Počiatočná prídržnosť - ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Systém 3	
Prídržnosť – ťahom po tepelnom starnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	V súlade s 4.5 EN 12004		

Parametre výrobku špecifikovaného vo vyššie uvedených bodoch sú v zhode s deklarovými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v zhode s nariadením (EU) č. 305/ 2011 a 574/2014 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

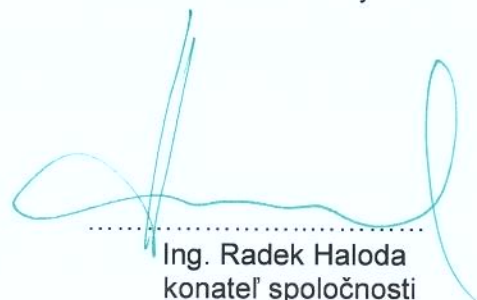

Ing. Radek Haloda  
konateľ spoločnosti